



AKSİYAL DUMAN TAHLİYE FANLARI


axial smoke exhaust fans

GENEL AÇIKLAMA

- Yüksek dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Alüminyum / plastik pervane alternatifi
- Duvar, kanal, çatı tipi alternatifi
- EN 12101-3 uygun sertifikalı
- 200°C/2 saat - 300°C/1 saat - 400°C 2 saat
- 120°C sürekli Dayanımlı alternatifler
- Çift yönlü çalışma özelliği
- Çift devirli-frekans invertörü ile kullanılmaya uygun
- Dış ortamda çalışmaya uygun

GENERAL DESCRIPTION

- Made of high resistance material
- Aluminum / plastic impellers
- Wall, duct, roof types
- EN 12101-3 certificated
- 200° C/2h - 300°C/lh -400°C 2h
- Suitable for continously 120°C
- Reversible
- Suitable to use double speed / with frequency invertor
- Suitable to use in outdoor applications

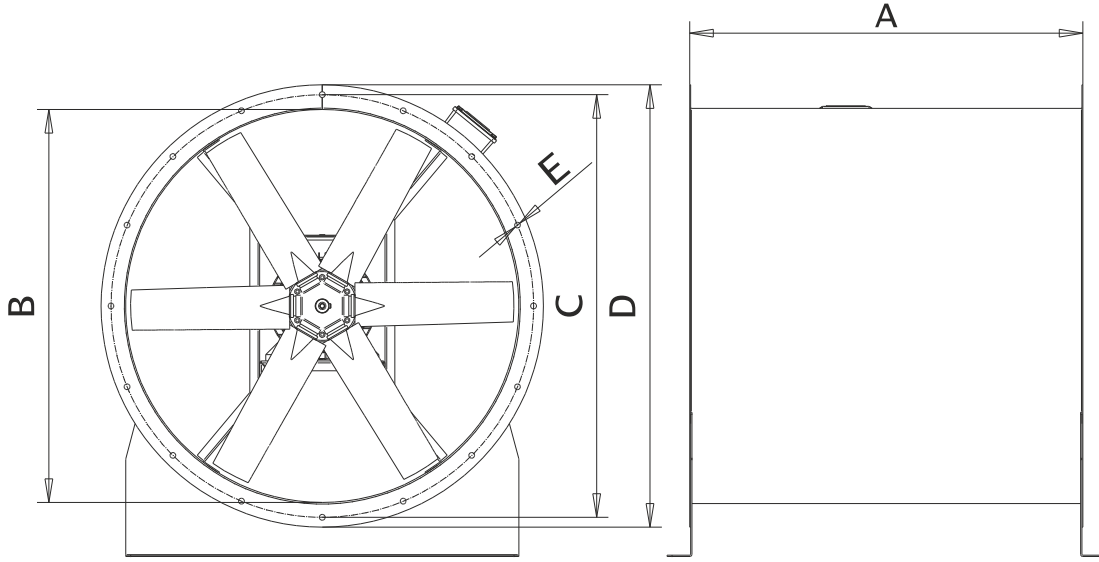

TEKNİK ÖLÇÜLER | TECHNICAL DIMENSIONS

Tüm Ölçüler mm'dir. | All dimensions are in mm

Tip / Type	A	B	C	D	E	DELİK SAYISI
G 400	330	Ø400	430	460	9	8
G 450	330	Ø450	430	510	9	8
G 500	430	Ø500	530	560	9	8
G 560	430	Ø560	580	620	9	12
G 630	430	Ø630	660	690	9	12
G 710	430	Ø710	750	790	9	12
G 800	430	Ø800	840	880	9	16
G 900	430	Ø900	940	980	9	16
G 1000	530	Ø1000	1040	1080	9	16
G 1120	530	Ø1120	1060	1200	9	16

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA


Tip / Type	G 400	G 450	G 500	G 560	G 630	G 710
Gerilim / Volt	380	380	380	380	380	380
Frekans / Hz	50	50	50	50	50	50
Güç / Kw	0,37	0,55	0,55	0,75	1,1	1,5
Debi m³/h	3000	4000	5000	7500	12000	17000
Devir / d-dak	1400	1400	1400	1400	1400	1400

Tip / Type	G 800	G 800	G 900	G 900	G 900
Gerilim / Volt	380	380	380	380	380
Frekans / Hz	50	50	50	50	50
Güç / Kw	2,2	3	4	5,5	11
Debi m³/h	23000	28000	35000	40000	50000
Devir / d-dak	1400	1400	1400	1400	1400


Tip / Type	G 1000	G 1000	G 1000	G 1120	G 1120	G 1120
Gerilim / Volt	380	380	380	380	380	380
Frekans / Hz	50	50	50	50	50	50
Güç / Kw	7,5	15	18,5	22	30	37
Debi m³/h	50000	65000	73000	90000	100000	110000
Devir / d-dak	1400	1400	1400	1400	1400	1400

PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA


G400

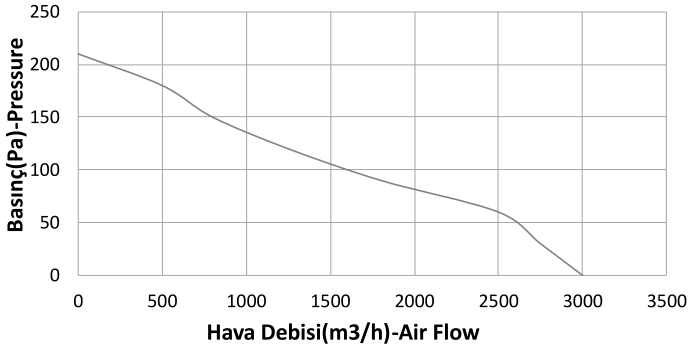


G450

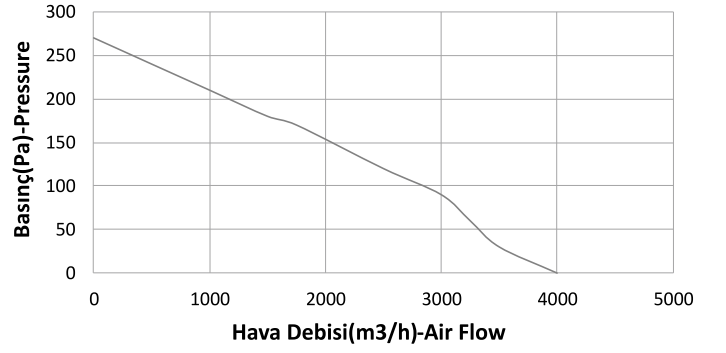


G500

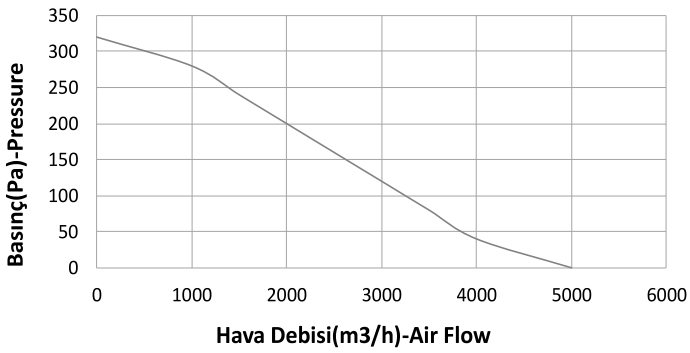


G560

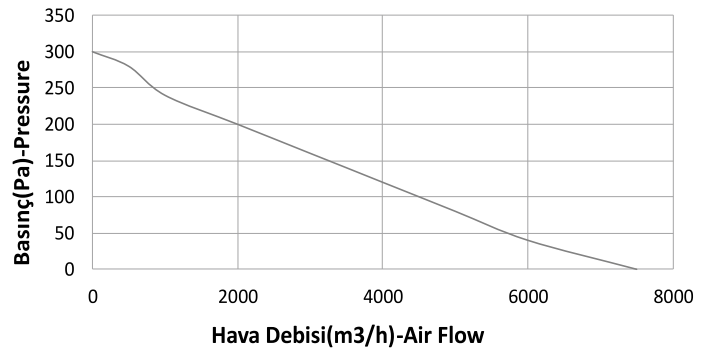


G630

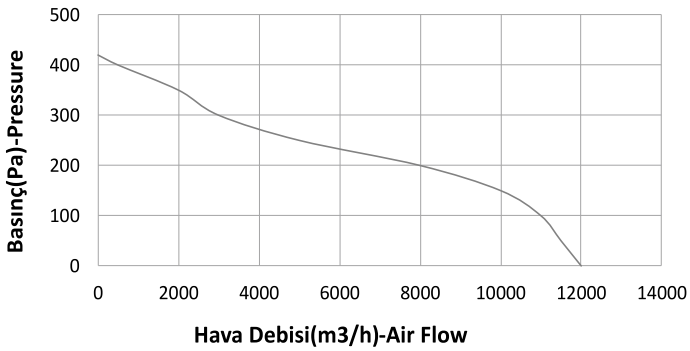


G710

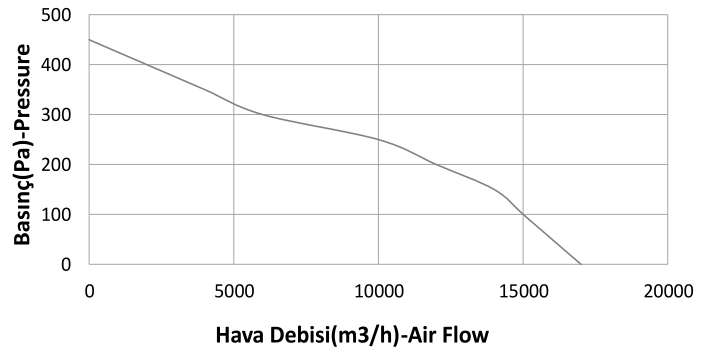

G800 - 2.2 kw

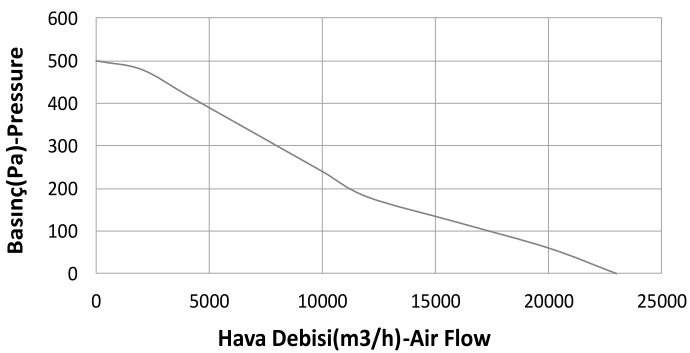


G800 - 3 kw

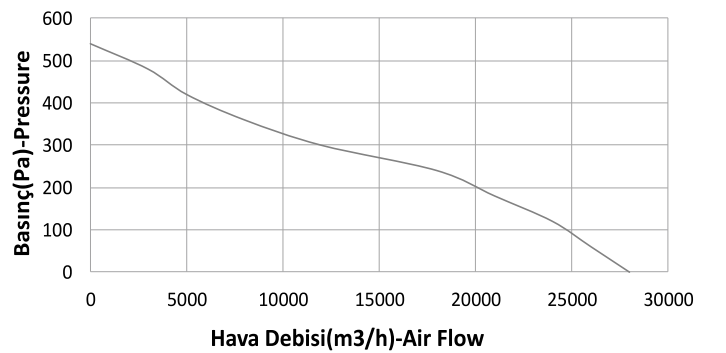


PERFORMANS VERİLERİ | PERFORMANCE DATA


G900 - 4 kw

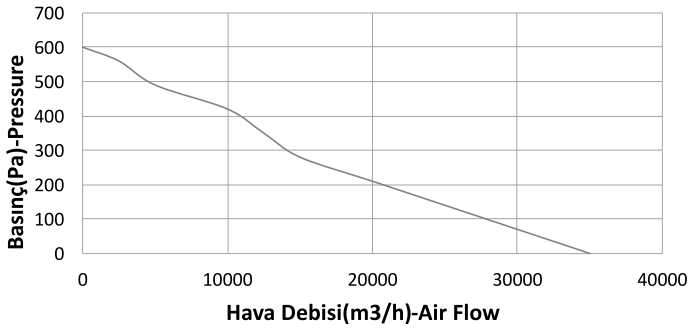


G900 - 5.5 kw

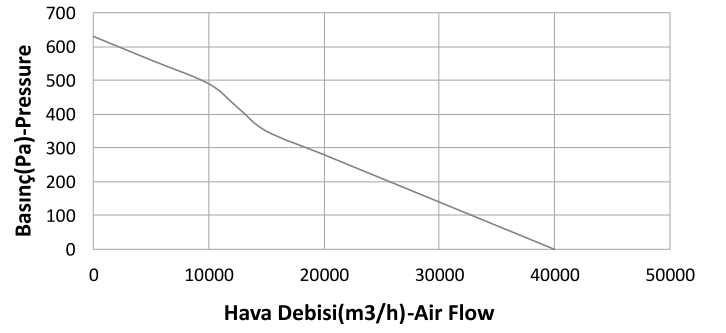


G900 - 11 kw

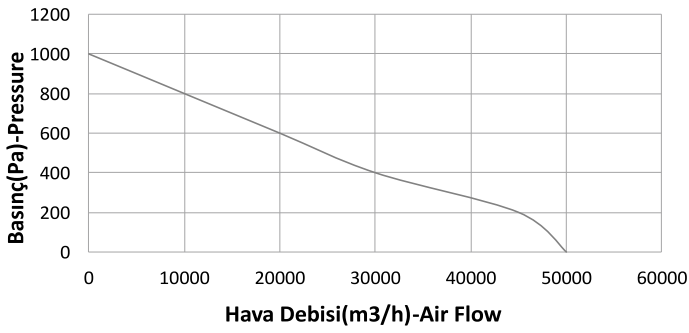


G1000 - 7.5 kw

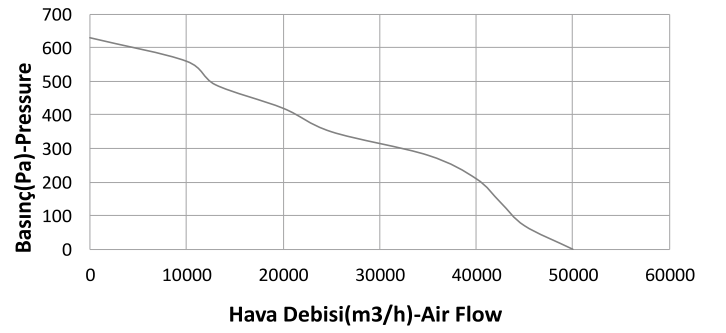


G1000 - 15 kw

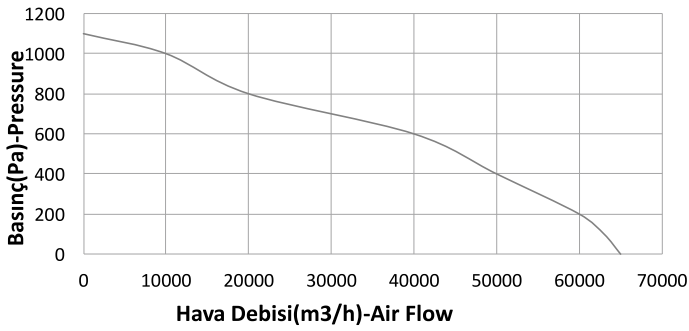


G1000 - 18.5 kw

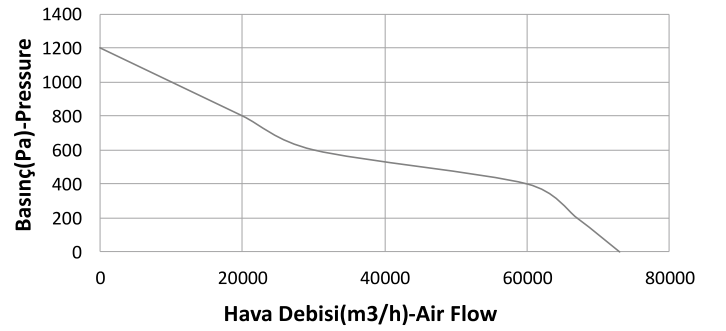

G1120 - 22 kw

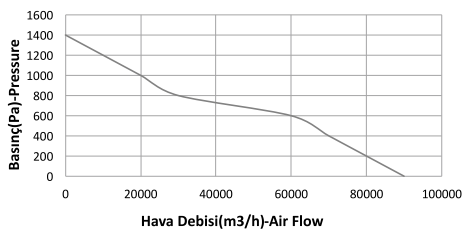

G1120 - 30 kw

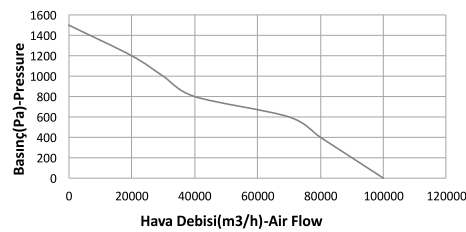

G1120 - 37 kw

